

Carretéis



previtop®


PREVITOP - Comércio e Serviços Unipessoal, Lda
www.previtop.pt



Empresa registada na ANPC com n° 500

Carretel Parede Fixo

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site www.previtop.pt. Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x P
10F-20	20 e 25	530 x 140
10F-25		
10F-30	30	530 x 180

CARATERÍSTICAS DO CARRETEL

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

INCLUI

- » Ponta de alimentação em tubo galvanizado.
- » Válvula macho esférico 1" c/ manómetro.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Suporte fixo.
- » Instruções de instalação e manutenção.

NOTAS

- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.




Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.

Carretel LIMPEZA INDUSTRIAL

USO GERAL 25 MM

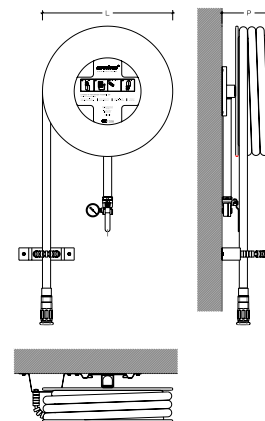

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site www.previtop.pt. Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x P
10LF-20	20	530 x 120
10LF-25	25	530 x 140
10LF-30	30	530 x 165

CARATERÍSTICAS DO CARRETEL

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante com instruções de funcionamento, características técnicas e marcação CE.

INCLUI

- » Válvula macho esférico 1" c/ manómetro.
- » Ponta de alimentação em tubo galvanizado.
- » Suporte fixo.
- » Instruções de instalação e manutenção.
- » Guia de mangueira.

NOTAS

- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Em caso de ser pretendida outra cor (ref.ª RAL) deverá ser mencionada no momento da encomenda.

Opções	Carretel em:
	Inox A 304 Inox A 430 Aço galvanizado



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.