

# Linha STANDARD



previtop®



PREVITOP - Comércio e Serviços Unipessoal, Lda  
[www.previtop.pt](http://www.previtop.pt)



Empresa registada na ANPC com n° 500

# Carretel com Armário

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM

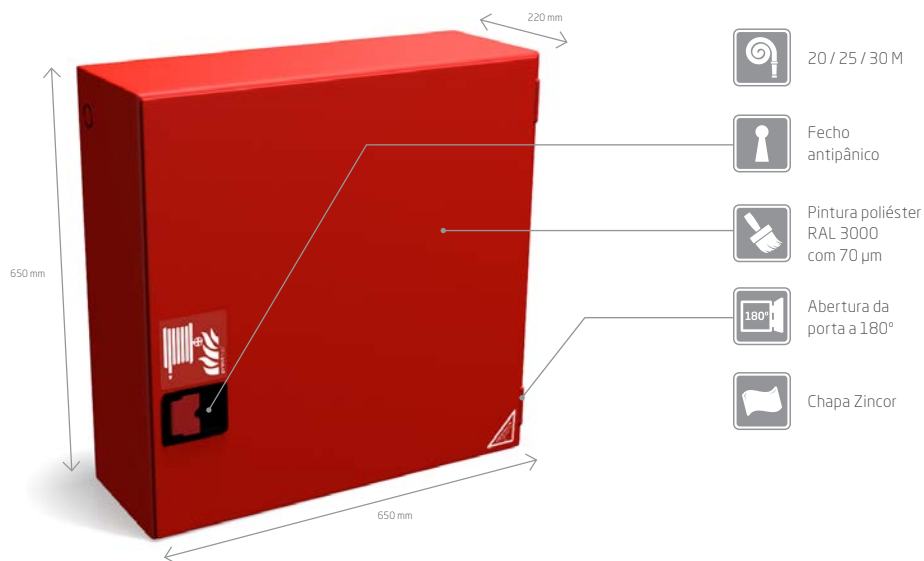

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11-20S	20 e 25	650 x 650 x 220
11-25S		
11-30S	30	650 x 650 x 240
20.1	Aro de remate com 25 mm	650 x 650

## CARATERÍSTICAS DO CARRETEL 10-20, 10-25 e 10-30

- » Abas chapa aço zincor 1 mm.
- » Tambor chapa aço zincor.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

## CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zincor 1,00 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Furos para fixação.
- » Abertura da porta a 180°.

## INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
  - » válvula macho esférico 1" c/ manómetro;
  - » união ligação macho 25 mm;
  - » abraçadeira "Super";
- » Suporte axial (BASCULANTE).
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS

- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » O armário só pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.





Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções	Cor do Armário	Acessórios	Outras Dimensões
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Vidro na porta Aro de remate Válvula candeia/storz	700 x 700 x 240
			650 x 800 x 240**
			800 x 800 x 240**

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.

# Carretel com Armário em Inox

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM

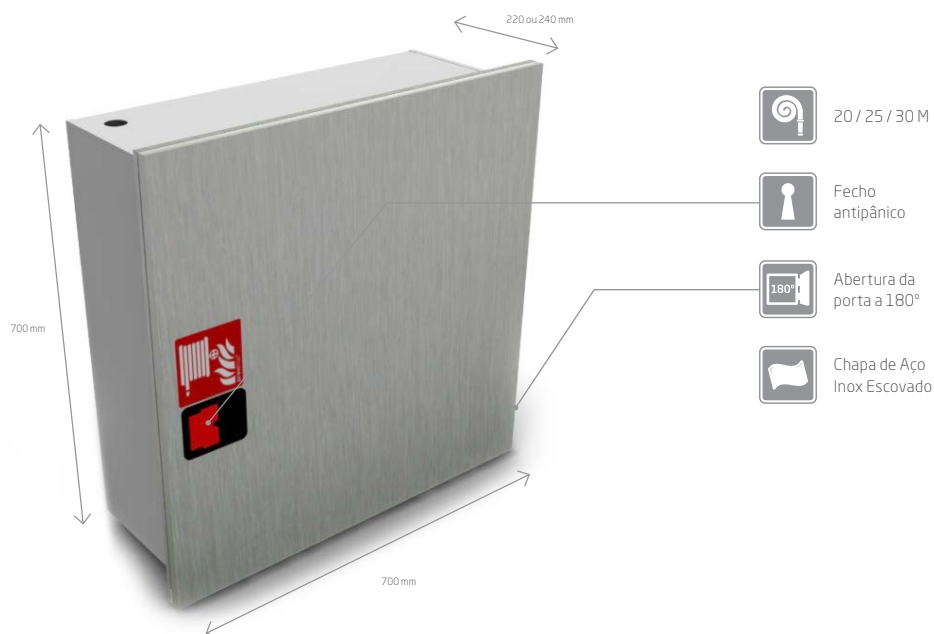

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11.2-20S	20 e 25	700 x 700 x 220
11.2-25S		
11.2-30S	30	700 x 700 x 240

## CARATERÍSTICAS DO CARRETEL 10-20, 10-25 e 10-30

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

## CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Caixa forro em chapa de aço inox A304 de 0,8 mm.
- » Acabamento escovado.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Abertura da porta a 180°.

## INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
  - » válvula macho esférico 1" c/ manómetro;
  - » união ligação macho 25 mm;
  - » abraçadeira "Super";
- » Suporte axial (BASCULANTE).
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS

- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » A medida aconselhável para o nicho é 700 x 700 x 220 ou 240 mm.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.





Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções	Armário em	Acessórios
	Inox A 430 Inox A 316	Mola em espiral Vidro na porta

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2013 CE n.º 1328-CPR-0149.

# Carretel em Armário com Compartimento para Extintor

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM

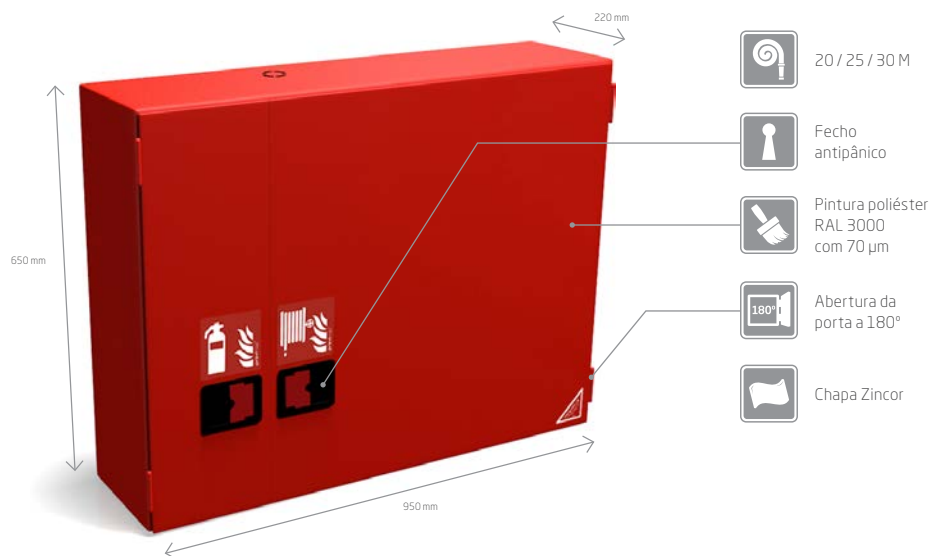

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11.1-20S	20 e 25	650 x 950 x 220
11.1-25S		
11.1-30S	30	650 x 950 x 240
20.1	Aro de remate com 25 mm	650 x 950



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

## CARATERÍSTICAS DO CARRETEL 10-20, 10-25 e 10-30

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

## CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zinco 1,00 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Furos para fixação.
- » Prumo vertical para batente das portas.
- » Abertura das portas a 180°.

## INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
  - » válvula macho esférico 1" c/ manómetro;
  - » união ligação macho 25 mm;
  - » abraçadeira "Super";
- » Suporte axial (BASCULANTE).
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS



- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.

Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em	Outras Dimensões (mm)
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Vidro na porta Aro de remate	Inox A 304 Inox A 430 Inox A 316	700 x 980 x 240

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.

# Carretel em Armário com Compartimento para Extintor em Inox

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM

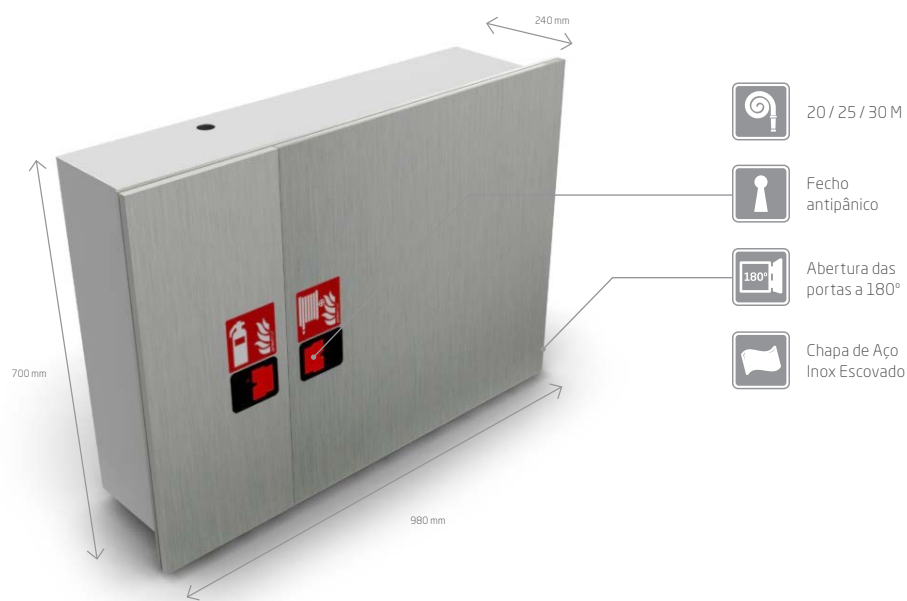

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11.2.1-20S	20 e 25	700 x 980 x 220
11.2.1-25S		
11.2.1-30S	30	700 x 980 x 240

## CARATERÍSTICAS DO CARRETEL 10-20, 10-25 e 10-30

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

## CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Forro em chapa de aço inox A304 de 0,8 mm.
- » Aro com porta em chapa de aço inox A304 de 0,8 mm.
- » Acabamento escovado.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Abertura das portas a 180°.

## INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
  - » válvula macho esférico 1" c/ manómetro;
  - » união ligação macho 25 mm;
  - » abraçadeira "Super";
- » Suporte axial (BASCULANTE).
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS

- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » O armário só pode ser utilizado de forma ENCASTRADA.
- » A medida aconselhável para o nicho é 670 x 950 x 220 ou 240 mm.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.





Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções	Armário em	Acessórios
	Inox A 430 Inox A 316	Mola em espiral Vidro na porta

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2013 CE n.º 1328-CPR-0149.

# Carretel em Armário com Compartimento para Extintor e botoneira de alarme

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 mm

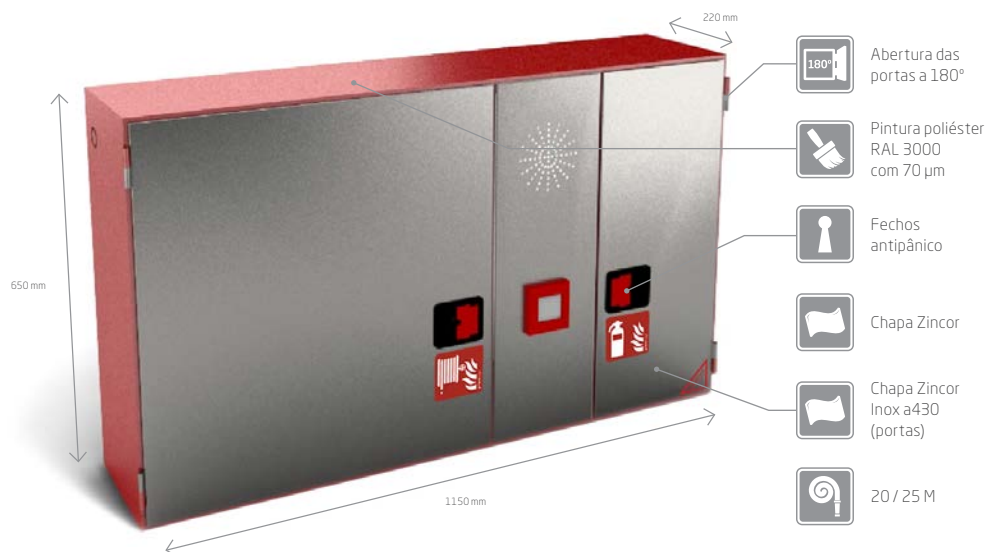

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11.1-20S	20 e 25	650 x 1150 x 220
11.1-25S		
20.1	Aro de remate com 25 mm	650 x 1150

## CARATERÍSTICAS DO CARRETEL 10-20 e 10-25

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20 ou 25 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

## CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO


- » Armário chapa aço zinco 1,00 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Furos para fixação.
- » Abertura da porta a 180°.
- » Portas em inox A430.
- » Inclui botoneira de alarme.

## INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
  - » válvula macho esférico 1" com manómetro;
  - » união ligação macho 25 mm;
  - » abraçadeira "Super".
- » Suporte axial (BASCULANTE).
- » Sinal de acordo com norma ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS

- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » O armário só pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.





Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções	Cor do Armário	Acessórios
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Aro de remate

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n° 1328-CPR-0149.

# Carretel com Armário

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM

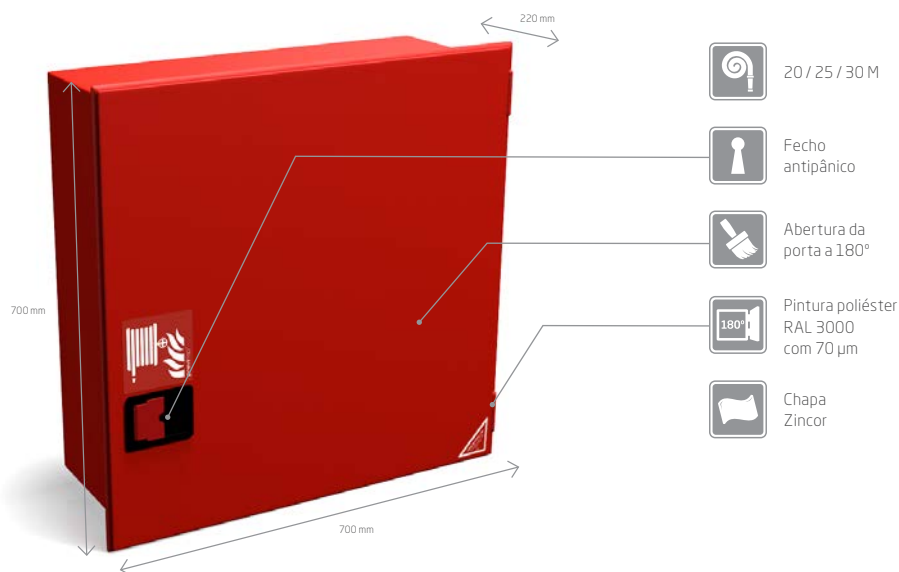

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11.2-20S	20 e 25	700 x 700 x 220
11.2-25S		
11.2-30S	30	700 x 700 x 240

## CARATERÍSTICAS DO CARRETEL 10-20, 10-25 e 10-30

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

## CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Caixa forro em chapa aço zinco de 0,8 a 1,0 mm.
- » Garras de fixação da caixa.
- » Aro com porta em chapa zinco de 1,0 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Abertura da porta a 180°.

## INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
  - » válvula macho esférico 1" c/ manómetro;
  - » união ligação macho 25 mm;
  - » abraçadeira "Super";
- » Suporte axial (BASCULANTE).
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS

- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » A medida aconselhável para nicho é 670 x 670 x 260 mm.
- » O armário só pode ser utilizado de forma ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.




Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em:
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Vidro na porta Aro de remate	inox A 304 inox A 430 inox A 316

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.

# Carretel em Armário com Compartimento para Extintor

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM

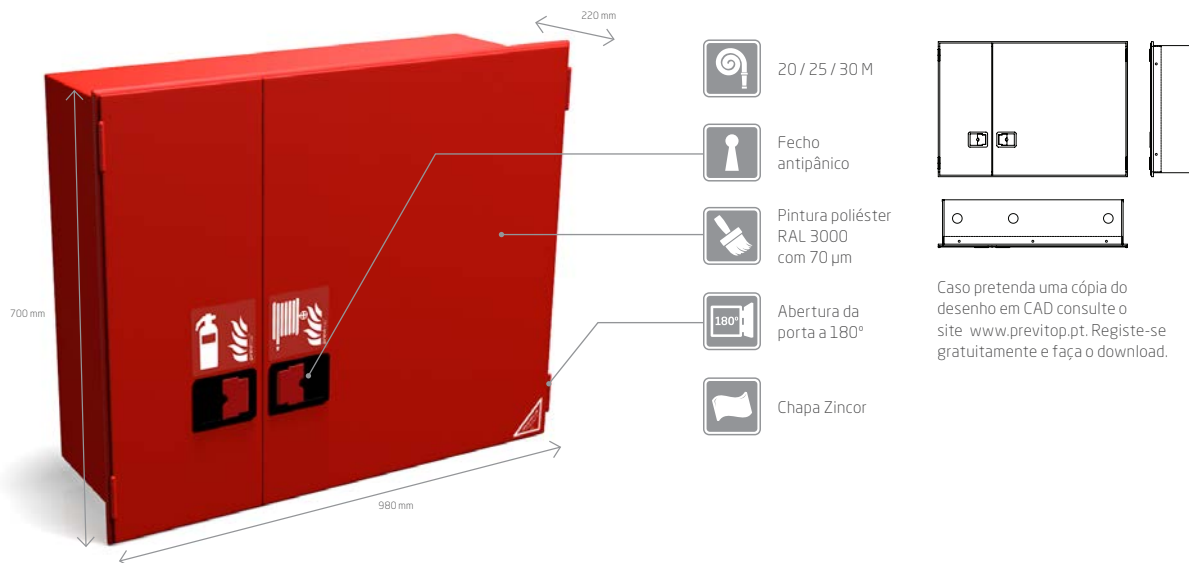

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11.2.1-20S	20 e 25	700 x 980 x 220
11.2.1-25S		
11.2.1-30S	30	700 x 980 x 240
20.1		700 x 980



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

## CARACTERÍSTICAS DO CARRETEL 10-20, 10-25 e 10-30

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

## INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
  - » válvula macho esférico 1" c/ manómetro;
  - » união ligação macho 25 mm;
  - » abraçadeira "Super";
- » Suporte axial (BASCULANTE).
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS

- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » A medida aconselhável para nicho é 670 x 950 x 260 mm.
- » O armário só pode ser utilizado de forma ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.

## CARACTERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Caixa forro em chapa aço zinco de 0,8 a 1,0 mm.
- » Garras de fixação da caixa.
- » Aro com porta em chapa zinco de 1,0 mm.
- » Prumo vertical para batente das portas.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Abertura das portas a 180°.



Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em	Outras Dimensões (mm)
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Vidro na porta Aro de remate	Inox A 304 Inox A 430 Inox A 316	700 x 950 x 240

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.



# Carretel em Armário com Depósito de Espuma

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM

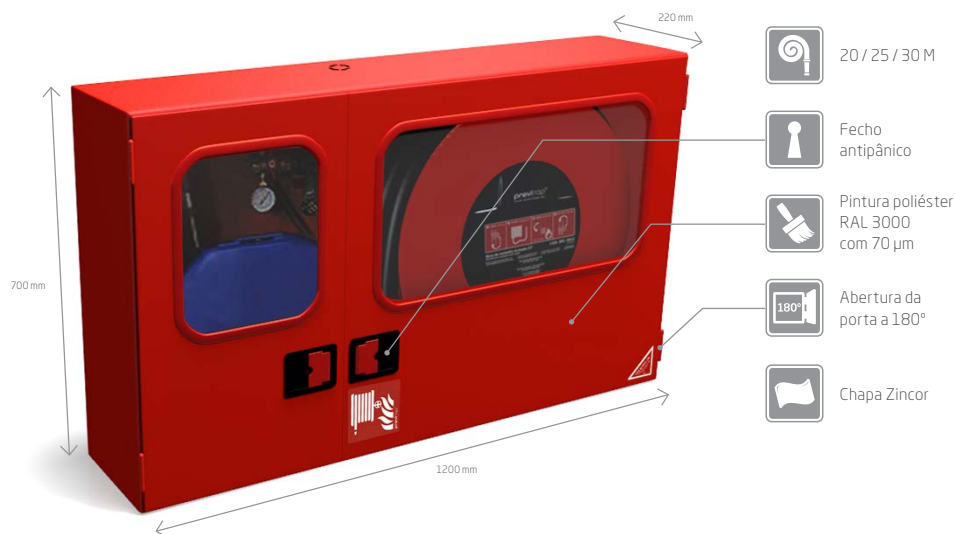

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11.3-20S	20 e 25	700 x 1200 x 220
11.3-25S		
11.3-30S	30	700 x 1200 x 240
20.1	Aro de remate com 25 mm	700 x 1200



Ideal para o uso em estações de abastecimento de combustíveis.

## CARATERÍSTICAS DO CARRETEL 10-20, 10-25 e 10-30

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

## CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zinco 1,00 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Furos para fixação.
- » Prumo vertical para batente das portas.
- » Abertura das portas a 180°.

## INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
  - » válvula macho esférico 1" c/ manómetro;
  - » união ligação macho 25 mm;
  - » abraçadeira "Super";
- » Suporte axial (BASCULANTE).
- » Agulheta para espumífero.
- » Doseador de espuma de 3% a 6%.
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTA


- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.

Oções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em:
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Vidro na porta Aro de remate	inox A 304 inox A 430 inox A 316

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.

# Carretel de Gaveta

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11.4-20S	20, 25 e 30	700 x 360 x 622
11.4-25S		
11.4-30S		

## CARATERÍSTICAS DO CARRETEL 10-20, 10-25 e 10-30

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

## CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Estrutura calha chapa aço zinco 1,00 mm.
- » Corrediça.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Furos para fixação.
- » Abertura da porta a 180°.

## INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
  - » união ligação macho 25 mm;
  - » abraçadeira "Super".
- » Válvula macho esférico 1" c/ manómetro.
- » Guia de mangueira.
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS

- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » O armário só pode ser utilizado de forma ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.




Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em:
	Ref. RAL: (cor à escolha)		inox A 304 inox A 430 inox A 316

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.

# Carretel em Armário Vertical para Equipamentos S.I.

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM

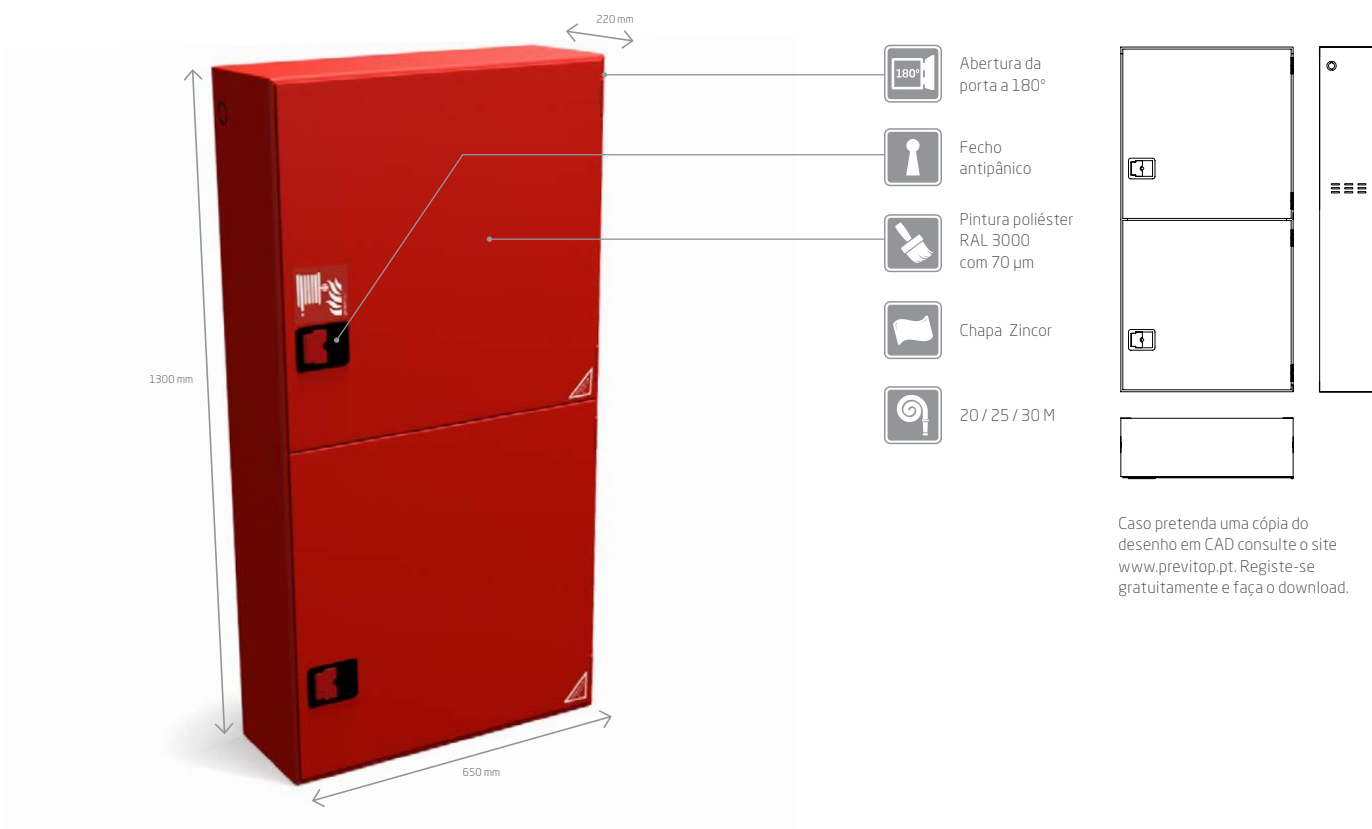

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11.5-20S	20 e 25	1300 x 650 x 220
11.5-25S		
11.5-30S	30	1300 x 650 x 240
20.1	Aro de remate com 25 mm	1300 x 650

## CARATERÍSTICAS DO CARRETEL 10-20, 10-25 e 10-30

- » Abas chapa aço zincor 1 mm.
- » Tambor chapa aço zincor.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

## CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zincor 1,00 mm.
- » Duplo vertical e compartimentos iguais.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Furos para fixação.
- » Abertura das portas a 180°.

## INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
  - » válvula macho esférico 1" c/ manómetro.
  - » união ligação macho 25 mm;
  - » abraçadeira "Super";
- » Suporte axial (BASCULANTE).
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS


- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.

Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Aro de remate	inox A 304 inox A 430 inox A 316

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.

# Carretel com Armário

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11.6-20S	20 e 25	750 x 600 x 270
11.6-25S		
20.1	Aro de remate com 25 mm	750 x 600

## CARATERÍSTICAS DO CARRETEL 10-20, 10-25 e 10-30

- » Abas chapa aço zinco 1 mm.
- » Tambor chapa aço zinco.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

## CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zinco 1,00 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Reforço no fundo para apoio do carretel
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Furos para fixação.
- » Abertura da porta a 180°.

## INCLUI

- » Válvula macho esférico 1" c/ manómetro.
- » Suporte fixo.
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS

- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.



## Referência

11.6V-20S ou 11.6V-25S



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Vidro na porta Aro de remate	Inox A 304
			Inox A 430
			Inox A 316

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n° 1328-CPR-0149.

# Carretel com Armário

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 MM

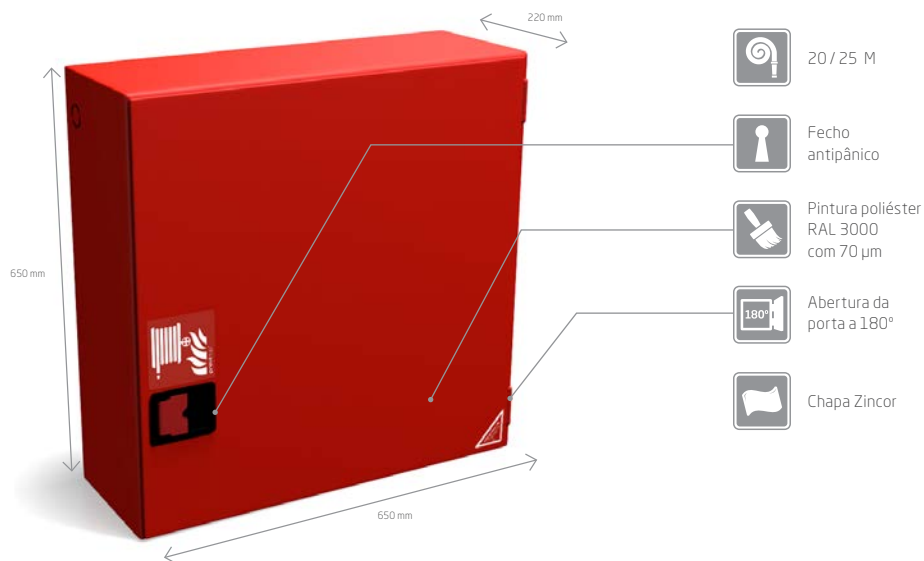

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) A x L x P
11.7-20S	20 e 25	650 x 650 x 220
11.7-25S		
20.1	Aro de remate com 25 mm	650 x 650

## CARATERÍSTICAS DO CARRETEL 10-20, 10-25 e 10-30

- » Abas chapa aço zincor 1 mm.
- » Tambor chapa aço zincor.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Válvula rotativa em bronze.
- » Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20, 25 ou 30 metros).
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 25 mm.
- » Centro em PVC com autocolante marcação CE.

## CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zincor 1,00 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Furos para fixação.
- » Abertura da porta a 180°.

## INCLUI

- » Ponta de alimentação composta por:
  - » válvula macho esférico 1" c/ manómetro;
  - » união ligação macho 25 mm;
  - » abraçadeira "Super";
- » Suporte fixo na porta.
- » Sinal de acordo com norma ISO 7010.
- » Instruções de instalação e manutenção.

## NOTAS

- » O carretel pode ser facilmente removido do armário para facilitar a sua fixação.
- » O armário só pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.





A válvula candeia é vendida separadamente.

Opções	Cor do Armário	Acessórios	Outras Dimensões
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Vidro na porta Aro de remate Válvula candeia/storz	700 x 700 x 260
			650 x 800 x 240**
			800 x 800 x 240**

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 CE n.º 1328-CPR-0149.

# Armário com Carreto

BOCA INCÊNDIO ARMADA 45 mm

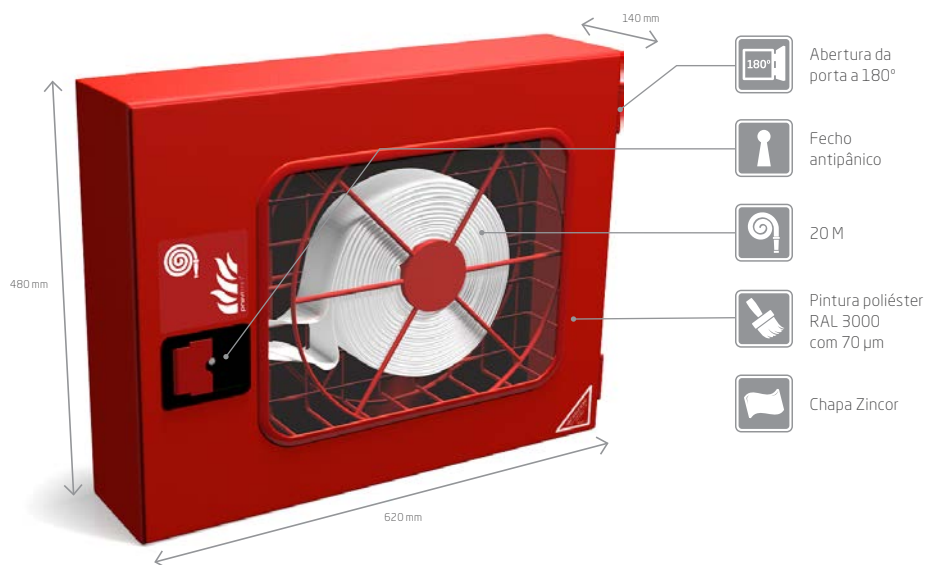

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 45 mm	Dimensões (mm) A x L x P
12-20S	20	480 x 620 x 140
20.1	Aro de remate com 25 mm	620 x 480

#### CARATERÍSTICAS DA BOCA INCÊNDIO ARMADA

- » Carreto em arame calibrado de 6 e 8 mm..
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 45 mm em latão.
- » Mangueira em lona branca diametro 45 segundo EN 14540:2004+A1:2007 (20 metros).

#### CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zinco 0,80 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Furos para fixação.
- » Abertura da porta a 180°.

#### CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE MANGUEIRA

- » Tipo 1.

#### INCLUI

- » Válvula, tipo candeia 2".
- » União ligação fêmea 45 mm em latão.
- » Suporte de agulheta.
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Autoculante marcação CE.
- » Instruções de instalação e manutenção.

#### NOTAS

- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.





Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Unhões Storz Vidro na Porta	Inox A 304
			Inox A 430
			Inox A 316

**CE** Boca de incêndio armada aprovada, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-2:2012 CE n.º 1328-CPR-0237.

# Armário com Carreto com Compartimento para extintor

BOCA INCÊNDIO ARMADA 45 mm

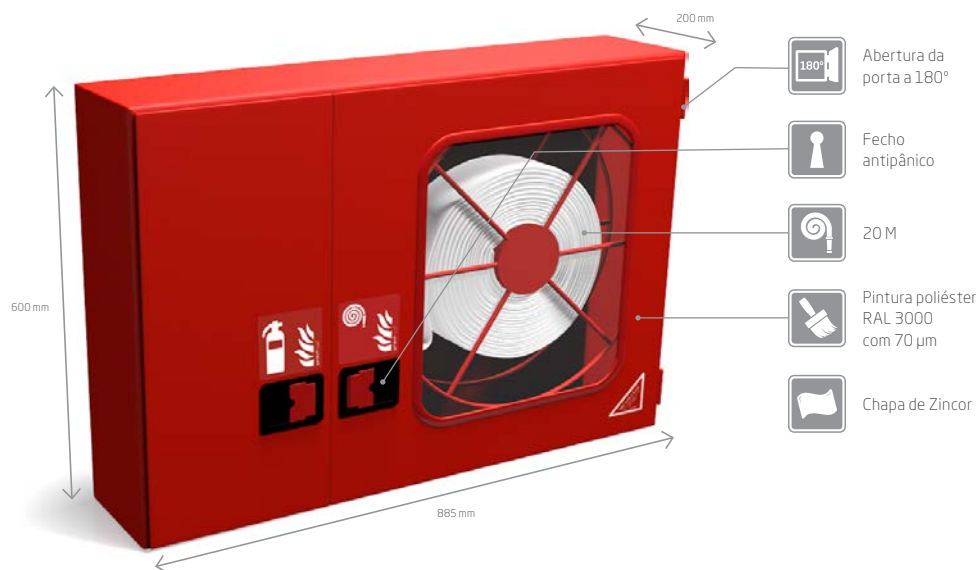

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 45 mm	Dimensões (mm) A x L x P
12.1-20S	20	600 x 855 x 200
20.1	Aro de remate com 25 mm	855 x 600

#### CARATERÍSTICAS DA BOCA INCÊNDIO ARMADA

- » Carreto em arame calibrado de 6 e 8 mm.
- » Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000.
- » Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho.
- » União ligação macho 45 mm em latão.
- » Mangueira em lona branca diâmetro 45 segundo EN 14540:2004+A1:2007 (20 metros).

#### CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zinco 0,80 mm.
- » Prumo vertical para batente das portas.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Furos para fixação.
- » Abertura das portas a 180°.

#### CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE MANGUEIRA

- » Tipo 1.

#### INCLUI

- » Válvula, tipo candeia 2".
- » União de ligação fêmea de 45 mm em latão.
- » Suporte de agulheta.
- » Sinal de acordo com ISO 7010.
- » Autoculante marcação CE.
- » Instruções de instalação e manutenção.

#### NOTAS

- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.
- » Acessórios de ligação à rede não incluídos.



#### Referência

12.1V-20S c/ vidro

Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Unhões Storz Vidro na porta	Inox A 304
			Inox A 430
			Inox A 316

**CE** Boca de incêndio armada aprovada, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-2:2012 CE n.º 1328-CPR-0237.

# Armários para Extintor

Montagem ENCASTRADA ou SALIENTE



Abertura da porta a 180°




Pintura poliéster RAL 3000 com 70 µm



Fecho antipânico



Chapa Zinco

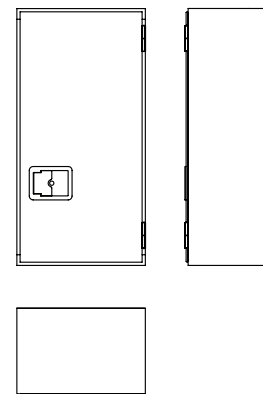

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Peso Max. Extintor (Kg)	Dimensões (mm) A x L x P
13-5S	5	850 x 300 x 200
13-6S	2 e 6	600 x 300 x 200
		650 x 300 x 200
		700 x 300 x 200
13-12S	12	700 x 350 x 250
20.1	Aro de remate com 25 mm	600 x 300

### CARACTERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zinco 0,80 e 1,00 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Furos para fixação.
- » Abertura da porta a 180°.

### INCLUI

- » Sinal de acordo com ISO 7010.

### NOTAS

- » O armário pode ser utilizado de forma SALIENTE ou ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.



### Referência

13V-S

Ideal para o uso em escolas, naves industriais, parques de estacionamento, recintos desportivos, etc.



Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Aro de remate Fecho metálico tipo triangular Vidro na porta	inox A 304 inox A 430 inox A 316




# Armários para Extintor

Montagem ENCASTRADA



-  Pintura poliéster RAL 3000 com 70 µm
-  Fecho antipânico
-  Abertura da porta a 180°
-  Chapa Zinco

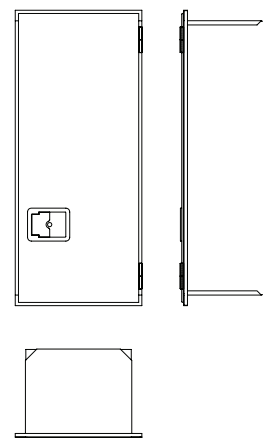

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD consulte o site [www.previtop.pt](http://www.previtop.pt). Registe-se gratuitamente e faça o download.

Referência	Peso Extintor (Kg)	Dimensões (mm)	Dimensões (mm)
		A x L x P (Obra)	A x L x P
13.2-5S	5	820 x 260 x 205	850 x 300 x 200
13.2-6S	2 e 6	570 x 260 x 205	600 x 300 x 200
		620 x 260 x 205	650 x 300 x 200
		670 x 260 x 205	700 x 300 x 200
13.2-12S	12	670 x 310 x 255	700 x 350 x 250

### CARATERÍSTICAS DO ARMÁRIO

- » Armário chapa aço zinco 0,80 E 1,00 mm.
- » Pintura poliéster a 70 µm / RAL 3000.
- » Fecho antipânico com lacre e chave.
- » Furos para fixação.
- » Abertura da porta a 180°.

### INCLUI

- » Sinal de acordo com ISO 7010.

### NOTAS

- » O armário só pode ser utilizado de forma ENCASTRADA.
- » As encomendas devem ser realizadas pela referência + dimensão.



Ideal para o uso em escolas, naves industriais, parques de estacionamento, recintos desportivos, etc.

Opções	Cor do Armário	Acessórios	Armário em
	Ref. RAL: (cor à escolha)	Fecho metálico tipo triangular	inox A 304 inox A 430 inox A 316