


## Armário com Cesto

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 45 mm



- Abertura da porta a 180°
- Pintura poliéster Ral 3000 com 70 µm
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Chapa Zinco
- 20 M

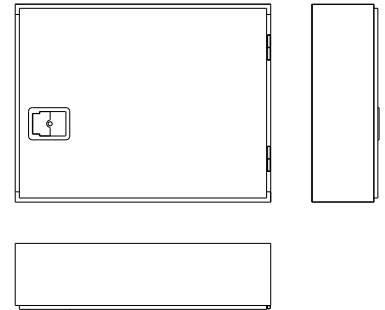

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: [previtop@previtop.pt](mailto:previtop@previtop.pt)

Referência	Comp. Mangueira (m) com ø de 25 mm	Dimensões (mm) H x L x P
12-20.B	20	480 x 620 x 140

### Boca Incêndio Armada Tipo Teatro

#### COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: CESTO


- Suporte mangueira Tipo 3
- Carreto em arame calibrado 6 / 8 mm.
- Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000
- Mangueira em lona branca diâmetro 45mm segundo EN 14540:2004+A1:2007 (20 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- União ligação 45mm M/F, em latão
- Válvula, tipo candeia 2"
- Suporte de agulheta
- Autocolante marcação CE

#### COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO

- Armário chapa zinco 0,8mm
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Abertura da porta 180° graus
- Porta cega
- Furos fixação
- Dobradiças inox A304
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Instruções de instalação e manutenção

#### NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão
- Coeficiente de descarga da BIATT—K85

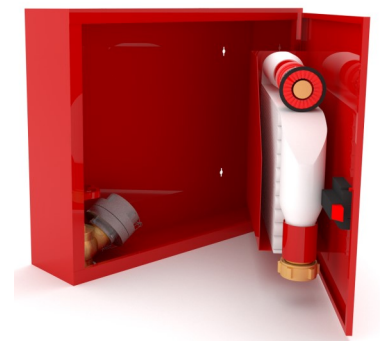

Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

\* Imagens meramente ilustrativas \*

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
<input type="checkbox"/> Ral/Cor (à escolha)		<input type="checkbox"/> Uniões Storz

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-2:2012 - CE 1328-CPR-0237


## Armário com Cesto

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 45 mm



- Abertura da porta a 180°
- Pintura poliéster Ral 3000 com 70 µm
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Chapa Zinco
- 20 M

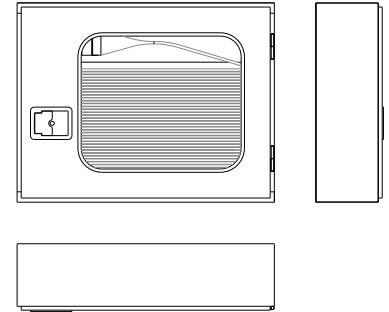

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: [previtop@previtop.pt](mailto:previtop@previtop.pt)

Referência	Comp. Mangueira (m) com ø de 25 mm	Dimensões (mm) H x L x P
12V-20.B	20	480 x 620 x 140

### Boca Incêndio Armada Tipo Teatro

#### COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: CESTO

- Suporte mangueira Tipo 3
- Carreto em arame calibrado 6 / 8 mm.
- Pintura poliéster 70 µm / RAL 3000
- Mangueira em lona branca diâmetro 45mm segundo EN 14540:2004+A1:2007 (20 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- União ligação 45mm M/F, em latão
- Válvula, tipo candeia 2"
- Suporte de agulheta
- Autocolante marcação CE

#### COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO

- Armário chapa zinco 0,8mm
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Abertura da porta 180° graus
- Vidro na porta
- Furos fixação
- Dobradiças inox A304
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Instruções de instalação e manutenção

#### NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão
- Coeficiente de descarga da BIATT—K85



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

\* Imagens meramente ilustrativas \*

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
<input type="checkbox"/> Ral/Cor (à escolha)		<input type="checkbox"/> Uniões Storz

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-2:2012 - CE 1328-CPR-0237