


# Armário com Carretel com Depósito de Espumífero

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 mm



- Abertura da porta a 180°
- Pintura poliéster Ral 3000 com 70 µm
- 20/25/30 M
- Chapa Zinco
- Fecho abertura emergência "Previtop"

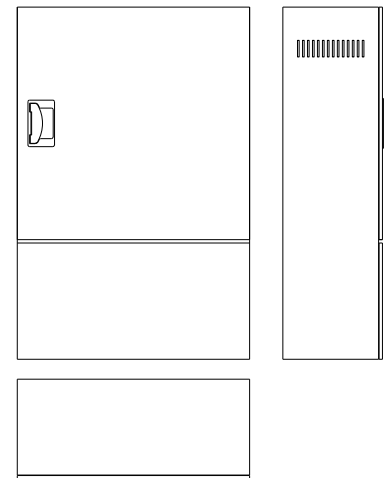

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: [previtop@previtop.pt](mailto:previtop@previtop.pt)

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) H x L x P
11.3-20.H	20	1060 x 700 x 300
11.3-25.H	25	1060 x 700 x 300
11.3-30.H	30	1060 x 700 x 300
20.1 Aro de remate com 25 mm (opcional)		1060 x 700

**Carretel: 10-20 | 10-25 | 10-30 + Armário**

**COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: CARRETEL**

- Abas chapa zinco 1mm
- Tambor chapa aço zinco
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20,25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação em latão macho 25 mm
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Ponta de alimentação composta por:
  - válvula macho esférico 1" com manómetro
  - união ligação macho 25 mm
- Agulheta de baixa expansão
- Doseador de espuma de 3% a 6%
- Proporcionador de espuma
- Instruções de instalação e manutenção

**COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO**

- Armário aço inox esmerilado A304/1,2mm
- Depósito inox A 304 para espumífero com capacidade para 50 litros
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Abertura da porta 180° graus
- Porta cega
- Orifício 35mm para alimentação, pré-cortado
- Alimentação axial basculante
- Furos fixação
- Dobradiças inox A304
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

**NOTA**

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Pressão recomendada 7 Bar
- Não inclui espumífero
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

\* Imagens meramente ilustrativas \*

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
<input type="checkbox"/> Ral/Cor (à escolha)	<input type="checkbox"/> Válvula de corte ao manómetro <input type="checkbox"/> Ponta alimentação espiral metálica	<input type="checkbox"/> Abertura da porta com dobradiça à esquerda

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149


# Armário com Carretel com Depósito de Espumífero

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 mm



-  Abertura da porta a 180°
-  Inox escovado
-  20/25/30 M
-  Aço Inox
-  Fecho abertura emergência "Previtop"

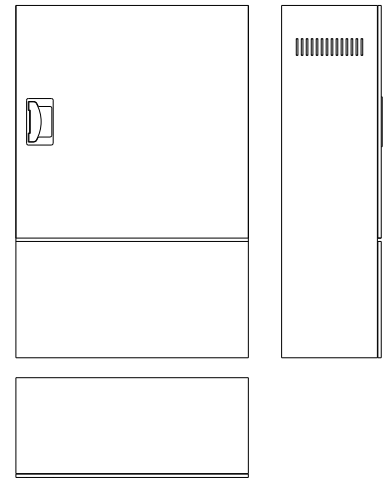

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: [previtop@previtop.pt](mailto:previtop@previtop.pt)

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) H x L x P
11.3-20.H	20	1060 x 700 x 300
11.3-25.H	25	1060 x 700 x 300
11.3-30.H	30	1060 x 700 x 300
20.1 Aro de remate com 25 mm (opcional)		1060 x 700

**Carretel: 10-20 | 10-25 | 10-30 + Armário**

**COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: CARRETEL**

- Abas chapa zinco 1mm
- Tambor chapa aço zinco
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20,25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação em latão macho 25 mm
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Ponta de alimentação composta por:
  - válvula macho esférico 1" com manómetro
  - união ligação macho 25 mm
- Agulheta de baixa expansão
- Doseador de espuma de 3% a 6%
- Proporcionador de espuma
- Instruções de instalação e manutenção

**COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO**

- Armário aço inox esmerilado A304/1,2mm
- Depósito inox A 304 para espumífero com capacidade para 50 litros
- Abertura da porta 180° graus
- Porta cega
- Orifício 35mm para alimentação, pré-cortado
- Alimentação axial basculante
- Furos fixação
- Dobradiças inox A304
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

**NOTA**

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Pressão recomendada 7 Bar
- Não inclui espumífero
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais,

\* Imagens meramente ilustrativas \*

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
<input type="checkbox"/> Ral/Cor (à escolha)	<input type="checkbox"/> Mola em espiral <input type="checkbox"/> Ponta alimentação espiral metálica <input type="checkbox"/> Válvula de corte ao manómetro	<input type="checkbox"/> Abertura da porta com dobradiça à esquerda

**CE** Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149