


Armário Duplo Vertical com Carretel

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 mm



- Abertura das portas a 180°
- Pintura poliéster Ral 3000 com 70 µm
- 20/25/30 M
- Chapa Zinco
- Fecho abertura emergência "Previtop"

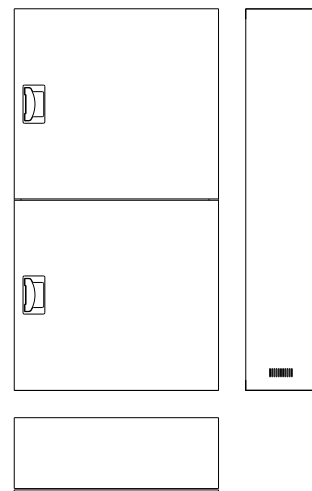

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) H x L x P
11.5-20.H	20	1400 x 750 x 280
11.5-25.H	25	1400 x 750 x 280
11.5-30.H	30	1400 x 750 x 280
20.1 Aro de remate com 25 mm (opcional)		1400 x 750

Carretel: 10-20 | 10-25 | 10-30 + Armário

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: CARRETEL

- Abas chapa zinco 1mm
- Tambor chapa aço zinco
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20,25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação em latão macho 25 mm
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Válvula macho esférico 1" com manómetro
- União R.I.A, em latão macho 25mm
- Instruções de instalação e manutenção

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO

- Armário duplo vertical em chapa zinco 1.2mm
- Compartimento inferior para extintor / outros
- Fundo fixo
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Abertura das portas 180° graus
- Portas cegas
- Alimentação axial basculante
- Orifício 35mm para alimentação, pré-cortado
- Laterais ventiladas
- Furos fixação
- Dobradiças inox A304
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão
- Coeficiente de descarga da BIATC— K42



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
<input type="checkbox"/> Ral/Cor (à escolha)	<input type="checkbox"/> Válvula de corte ao manómetro	<input type="checkbox"/> Abertura da porta com dobradiça à esquerda

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149


Armário Duplo Vertical com Carretel

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 mm



- Abertura da porta a 180°
- Inox escovado
- 20/25/30 M
- Aço Inox
- Fecho abertura emergência "Previtop"

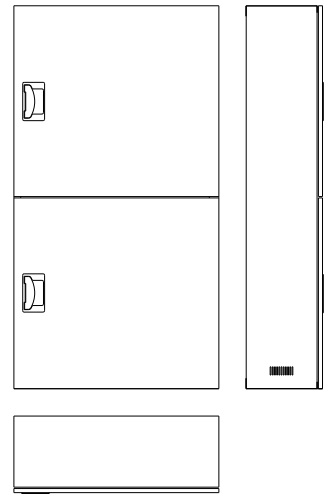

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 25 mm	Dimensões (mm) H x L x P
11.5 -20.H	20	1400 x 750 x 280
11.5 -25.H	25	1400 x 750 x 280
11.5 -30.H	30	1400 x 750 x 280
20.1 Aro de remate com 25 mm (opcional)		1400 x 750

Carretel: 10-20 | 10-25 | 10-30 + Armário

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: CARRETEL

- Abas chapa zincor 1mm
- Tambor chapa aço zincor
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20,25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação em latão macho 25 mm
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Válvula macho esférico 1" com manómetro
- União R.I.A, em latão macho 25mm
- Instruções de instalação e manutenção

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO

- Armário duplo vertical Inox A304, esmerilado 1,2mm
- Compartimento inferior para extintor / outros
- Fundo fixo
- Abertura das portas 180° graus
- Portas cegas
- Alimentação axial basculante
- Orifício 35mm para alimentação, pré-cortado
- Laterais ventiladas
- Furos fixação
- Dobradiças inox A304
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão
- Coeficiente de descarga da BIATC— K42



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
<input type="checkbox"/> Ral/Cor (à escolha)	<input type="checkbox"/> Inox A 316 <input type="checkbox"/> Inox A 430	<input type="checkbox"/> Abertura da porta com dobradiça à esquerda
<input type="checkbox"/> Inox Brilhante		

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149