

Carretel de Parede Basculante Encastrar

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm



-  20, 25 ou 30 M
-  Chapa
electrozincada
-  Pintura poliéster
Ral 3000 / 70 µm

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite
para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) Ø x P
10.33B-20	20	620 x 300
10.33B-25	25	620 x 340
10.33B-30	30	620 x 380

Carretel : 10.33-20 | 10.33-30

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: **CARRETEL**

- Abas e tambor em chapa aço electrozincada
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida 33mm, segundo EN 694:2014 (20 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- União de ligação macho 1½", em latão
- Alimentação axial basculante à direita (por defeito)
- Válvula macho esférico 1" ¼, com manómetro
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Instruções de instalação e manutenção

- Suporte parede

NOTAS:

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão
- Dimensão mínima do nicho:
L=900 x H=900 x P=300/380 (mm)
- Peso aproximado: 37,500Kg / 42,000Kg
- Coefficiente de descarga da BITC — **K64**



Ideal para o uso em escolas, escritórios,
hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Outras opções:		
Cor	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor	☐ Mini válvula de corte ao manómetro	☐ Alimentação à esquerda

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149




www.previtop.pt

Carretel de Parede Basculante Encastrar

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm



20, 25 ou 30 M

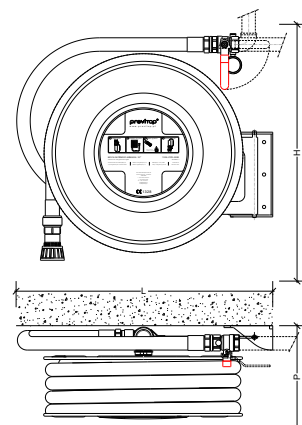Chapa
electrozincadaPintura poliéster
Ral 3000 / 70 µm

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite
para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) Ø x P
10.33BP-20	20	620 x 300
10.33BP-25	25	620 x 320
10.33BP-30	30	620 x 350

Carretel : 10.33-20 | 10.33-25 | 10.33-30

- Carretel em chapa aço zinco 1 a 2mm
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida 33mm, segundo EN 694:2014 (20, 25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação em latão 33 mm
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1" ¼ com manómetro
 - união ligação 1½", em latão
 - união anti-torção, em latão
 - anéis de cravação
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Instruções de instalação e manutenção

- Suporte parede

NOTAS:

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão
- Dimensão mínima do nicho:
L=800 x H=800 x P=300/350 (mm)
- Peso aproximado: 37,500Kg / 42,000Kg
- Coeficiente de descarga da BITC — K64



Ideal para o uso em escolas, escritórios,
hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Outras opções:		
Cor	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor	☐ Mini válvula de corte ao manómetro	☐ Carretel esquerdo



Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149



previtop®

www.previtop.pt


Carretel de Parede Fixo

SALIENTE

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm



-  20, 25 ou 30 M
-  Chapa aço zincor
-  Pintura poliéster Ral 3000 / 70 µm

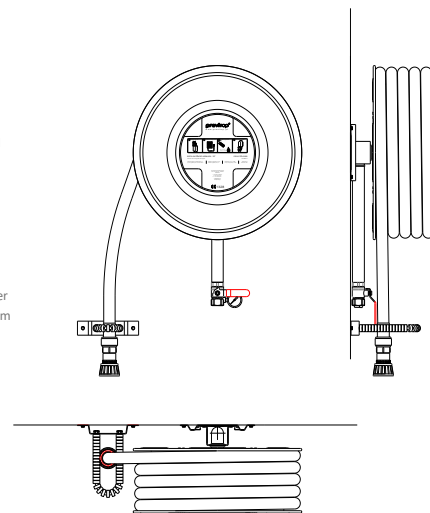

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) - Ø x P
10.33F-20	20	620 x 300
10.33F-25	25	620 x 320
10.33F-30	30	620 x 380

Carretel : 10.33-20 | 10.33-30

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: **CARRETEL**

- Abas e tambor em chapa aço zincor
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Sistema travagem dinâmica
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, 33mm, segundo EN 694:2014 (20,25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação macho 1½", em latão
- Tubo de alimentação
- Válvula macho esférico 1½", com manómetro
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Instruções de instalação e manutenção
- Suporte parede
- Suporte agulheta com guia omnidirecional, à esquerda (por defeito)

NOTAS:

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão
- Peso aproximado: 35Kg / 40Kg
- Coeficiente de descarga da BITC— **K64**



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções		
Cor	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor	☐ Mini válvula de corte ao manómetro	☐ Guia à direita

CE Carretel testado e aprovado, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149



www.previtop.pt

Carretel Fixo Auto Suportado (Coluna)

Montagem FIXA no PAVIMENTO

BOCA Incêndio ARMADA 33 mm




Pintura poliéster Ral 3000
com 70 µm



20/30 M



Chapa Electrozinca-
da

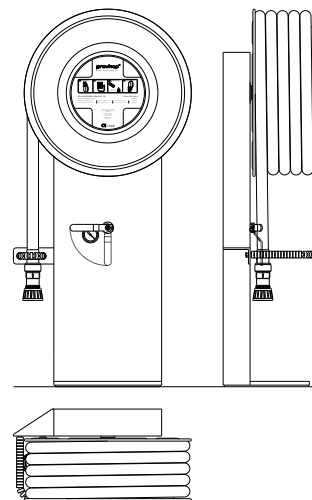

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite
para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) L x H x P
10.33.8-20	20	660 x 1400 x 350
10.33.8-25	25	660 x 1400 x 350
10.33.8-30	30	660 x 1400 x 350

Modelo Inclui: Carretel 10.33-20 | 10.33-30 + Coluna

- Carretel e coluna em chapa electrozincada 1 a 2mm
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2014 (20 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação em latão 33 mm
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1 ¼", com manómetro
 - uniões ligação 1 ¼"
- Guia omnidirecional com roletes
- Pré furo de entrada água na base da coluna
- Alimentação de água invisível
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Desenrolamento para a direita (por defeito)

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela **referência + dimensão + cor**
- Peso aproximado: 65,000Kg / 70,000Kg



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais,
recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor (à escolha)	☐ Base para extintor	☐ Guia à direita



Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149

Carretel Basculante Auto Suportado (Coluna)

Montagem FIXA no PAVIMENTO

BOCA Incêndio ARMADA 25 mm




Pintura poliéster Ral 3000
com 70 µm



20/30 M



Chapa Zincor/Aço
Inox

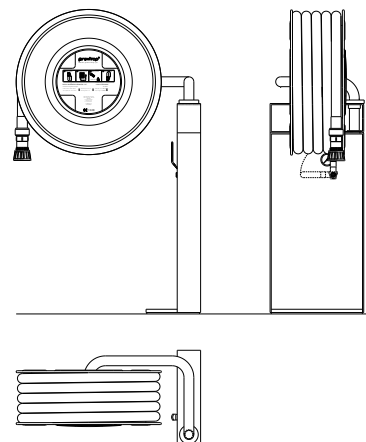

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite
para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) L x H x P
10.33.8B-20	20	780 x 1400 x 400
10.33.8B-25	25	780 x 1400 x 400
10.33.8B-30	30	780 x 1400 x 400

Modelo Inclui: Carretel 10.33-20 | 10.33-30 + Coluna

- Carretel e coluna em chapa electrozincada 1 a 2mm
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2014 (20 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação em latão 33 mm
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1 ¼", com manómetro
 - uniões ligação 1 ¼"
- Guia omnidirecional com roletes
- Pré furo de entrada água na base da coluna
- Alimentação de água invisível
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Suporte axial basculante

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela **referência + dimensão + cor**
- Peso aproximado: 65,000Kg / 70,000Kg
- Coeficiente de descarga da BITC: **K64**

Opções		
Cor do armário	Aisi	Outros
☐ Ral/Cor (à escolha)	☐ Inox A304 ☐ Inox A316 ☐ Inox A430	☐ Carretel à direita



Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149


Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais,
recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *

Armário com Carretel

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm

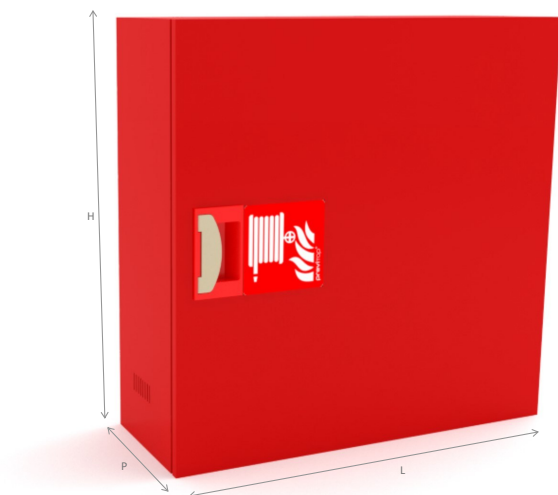




Abertura da porta a 180°

Pintura poliéster
Ral 3000 70 µm

20/25/30 M



Chapa aço zincor

Fecho abertura
emergência "Previtop"

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD,
solicite para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) L x H x P
11.33-20.K	20	900 x 900 x 320
11.33-25.K	25	900 x 900 x 340
11.33-30.K	30	900 x 900 x 400



Modelo Inclui: Carretel: 10.33-20 | 10.33-25 | 10.33-30 + Armário

- Abas, tambor e armário em chapa aço zincor 1 a 2mm (exceto costas)
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida 33 mm, segundo EN 694:2014 (20, 25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- União de ligação macho 1 1/4", em latão
- Alimentação axial basculante (à direita por defeito)
- Válvula macho esférico 1" 1/4, com manómetro
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Instruções de instalação e manutenção
- Dobradiças ocultas (à direita por defeito)
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Extração do carretel a 170° (cf. norma)
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão + cor
- Coeficiente de descarga da BITC— **K64**

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor (à escolha)	☐ Válvula de corte ao manómetro	☐ Dobradiças à esquerda
		☐ Puxador "cava embutido"
		☐ Puxador c/ "recorte laser"



Imagem armário com puxador "cava embutido"

Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.


* Imagens meramente ilustrativas *

CE Carretel testado e aprovado, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149


Armário com Carretel

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm

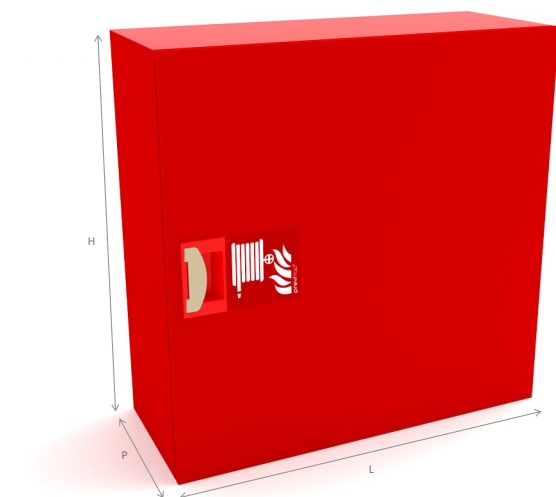

- Abertura da porta a 180º
- Pintura poliéster Ral 3000 70 µm
- 20/25/30 M
- Chapa aço zincor
- Fecho "Previtop"

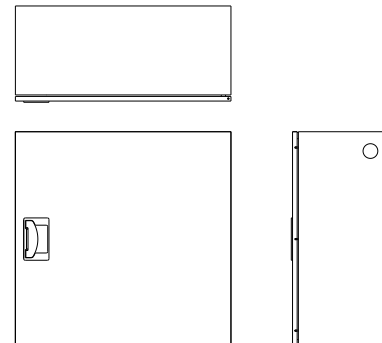

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) L x H x P
11.33-20.SK	20	800 x 800 x 300
11.33-25.SK	25	800 x 800 x 320
11.33-30.SK	30	800 x 800 x 350

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD,
solicite para email: previtop@previtop.pt

Modelo Inclui: Carretel: 10.33-20 | 10.33-25 | 10.33-30 + Armário

- Carretel e armário em chapa aço zincor 1 a 2mm (exceto costas)
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida 33mm, segundo EN 694:2014 (20, 25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação em latão 33 mm
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1" ¼ com manómetro
 - união ligação 1½", em latão
 - união anti-torção, em latão
 - anéis de cravação
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Instruções de instalação e manutenção
- Dobradiças ocultas (à direita por defeito)
- Pré furo de alimentação (lateral direita – superior)
- Abertura da porta a 180º
- Extração do carretel a 170º (cf. norma)
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela **referência + dimensão + cor**
- Coeficiente de descarga da BITC — **K64**
- Peso estimado: 50 a 55Kg



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais,
recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor (à escolha)	☐ Válvula de corte ao manómetro	☐ Dobradiças à esquerda
		☐ Puxador c/ "recorte sinal"
		☐ Puxador "cava embutido"

CE Carretel testado e aprovado, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149


Armário com Carretel + Armário p/ Extintor

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm



- Abertura da porta a 180°
- Pintura poliéster Ral 3000 70 µm
- 20/25/30 M
- Chapa aço zincor
- Fecho com ímans

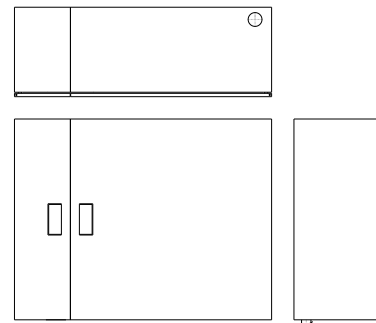

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) L x H x P
11.33.1-20.K	20	1150 x 900 x 320
11.33.1-25.K	25	1150 x 900 x 340
11.33.1-30.K	30	1150 x 900 x 400

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD,
solicite para email: previtop@previtop.pt

Modelo Inclui: Carretel: 10.33-20 | 10.33-25 | 10.33-30 + Armário

- Abas, tambor e armários (2 unidades) em chapa aço zincor 1 a 2mm (exceto costas)
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida 33 mm, segundo EN 694:2014 (20, 25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- União de ligação macho 1 1/4", em latão
- Alimentação axial basculante (à direita por defeito)
- Válvula macho esférico 1 1/4", com manómetro
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Instruções de instalação e manutenção
- Compartimento para extintor / outros
- Dobradiças ocultas
- Abertura magnética das portas
- Extração do carretel a 170° (cf. norma)
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela **referência + dimensão + cor**
- Coefficiente de descarga da BITC— **K64**



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor (à escolha)	☐ Válvula de corte ao manómetro	☐ Carretel lado esquerdo
		☐ Puxador "Cava embutido"
		☐ Puxador abertura de emergência "Previtop"



Carretel testado e aprovado, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149


Armário com Carretel e compartimento p/ Extintor

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm



-  Abertura da porta a 180º
-  Pintura poliéster Ral 3000 70 µm
-  20/25/30 M
-  Chapa aço zincor
-  Fecho "Previtop"

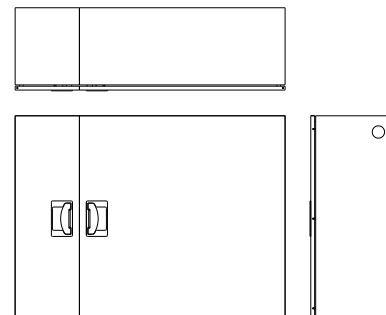

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) L x H x P
11.33.1-20.SK	20	1050 x 800 x 300
11.33.1-25.SK	25	1050 x 800 x 320
11.33.1-30.SK	30	1050 x 800 x 350

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD,
solicite para email: previtop@previtop.pt

Modelo Inclui: Carretel: 10.33-20 | 10.33-25 | 10.33-30 + Armário

- Carretel e armário em chapa aço zincor 1 a 2mm (exceto costas)
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida 33mm, segundo EN 694:2014 (20, 25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação em latão 33 mm
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1" ¼ com manómetro
 - união ligação 1¼", em latão
 - união anti-torção, em latão
 - anéis de cravação
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Instruções de instalação e manutenção
- Dobradiças ocultas (à direita por defeito)
- Pré furo de alimentação (lateral direita – superior)
- Abertura da porta a 180º
- Extração do carretel a 170º (cf. norma)
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela **referência + dimensão + cor**
- Coeficiente de descarga da BITC— **K64**
- Peso estimado: 55 a 58Kg

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor (à escolha)	☐ Válvula de corte ao manómetro	☐ Carretel lado esquerdo
		☐ Portas lisas c/ puxador oculto



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *

CE Carretel testado e aprovado, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149

Armário com Carretel em Gaveta

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm



Abertura da porta a 180°



Pintura poliéster Ral 3000 70 µm





20/25/30 M



Chapa aço zincor



Fecho abertura emergência "Previtop"



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) L x H x P
11.33.4-20.K	20	400 x 900 x 700
11.33.4-25.K	25	500 x 900 x 700
11.33.4-30.K	30	500 x 900 x 700

Modelo Inclui: Carretel: 10.33-20 | 10.33-30 + Armário

- Carretel e armário em chapa aço zincor 1 a 2mm (exceto costas)
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida 33mm, segundo EN 694:2014 (20, 25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação em latão 33 mm
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1" ¼ com manómetro
 - união ligação
 - abraçadeira "Super"
 - anéis de cravação
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Instruções de instalação e manutenção
- Dobradiças ocultas
- Prateleira de extração deslizante
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela **referência + dimensão + cor**
- Coeficiente de descarga da BITC— **K64**



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor (à escolha)	☐ Válvula de corte ao manómetro	☐ Dobradiças à esquerda
		☐ Puxador "Cava Embutido"
		☐ Puxador "Recorte Laser"

CE Carretel testado e aprovado, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149

Armário com Carretel e Compartimento para Extintor em Gaveta

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm



Abertura da porta a 180°



Pintura poliéster
Ral 3000 70 µm






20/25/30 M



Chapa aço zincor



Fecho abertura emergência



Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) L x H x P
11.33.4.1-20.k	20	400 x 1150 x 700
11.33.4.1-25.K	25	500 x 1150 x 700
11.33.4.1-30.K	30	500 x 1150 x 700

Modelo Inclui: Carretel: 10.33-20 | 10.33-25 | 10.33-30 + Armário

- Carretel e armário (2 compartimentos—vertical) em chapa aço zincor 1 a 2mm (exceto costas)
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida 33mm, segundo EN 694:2014 (20, 25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação em latão 33 mm
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1" ¼ com manómetro
 - união ligação
 - abraçadeira "Super"
 - anéis de cravação
- Prateleira de extração deslizante
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Compartimento inferior para extintor / outros
- Dobradiças ocultas
- Fecho abertura emergência
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela **referência + dimensão + cor**
- Coeficiente de descarga da BITC— **K64**



* Imagens meramente ilustrativas *



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor (à escolha)	☐ Válvula de corte ao manómetro	☐ Dobradiças à esquerda
		☐ Puxador "Cava Embutido"
		☐ Puxador "Recorte Laser"

Armário Duplo Vertical com Carretel

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 33 mm



Abertura das portas a 180°



Pintura poliéster Ral 3000 com 70 µm





20/30 M



Chapa Zincor



Fecho abertura emergência "Previtop"



Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: previtop@previtop.pt

Referência	Comp. Mangueira (m) com Ø de 33 mm	Dimensões (mm) L x H x P
11.33.5-20.K	20	900 x 1800 x 320
11.33.5-25.K	25	900 x 1800 x 360
11.33.5-30.K	30	900 x 1800 x 400
20.1 Aro de remate com 25 mm (opcional)		900 x 1800

Modelo Inclui: Carretel: 10-20 | 10-25 | 10-30 + Armários (2)

- Abas, tambor e armários (2 unidades), em chapa aço electrozincada 1 a 2mm (exceto costas)
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida 33mm, segundo EN 694:2014 (20, 25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- Uniões de ligação macho 1½", em latão
- Alimentação axial basculante à direita (por defeito)
- Válvula macho esférico 1" ¼, com manómetro
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Instruções de instalação e manutenção
- Compartimento (inferior) para extintor e / ou outros
- Dobradiças ocultas à direita (por defeito)
- Abertura magnética das portas
- Sinal de acordo com a norma ISO 7010

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Encomendas deverão ser efetuadas pela **referência + dimensão + cor**
- Coefficiente de descarga da BITC— **K64**

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
☐ Ral/Cor (à escolha)		☐ Dobradiças à esquerda ☐ Portas c/ fecho "Previtop" ☐ Portas lisas sem recortes



Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

* Imagens meramente ilustrativas *

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma NP EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149