


Armário com Carretel e Compartimento para Espumífero

SALIENTE ou ENCASTRAR

BOCA INCÊNDIO ARMADA 25 mm



- Abertura das portas a 180°
- Pintura poliéster Ral 3000 70 µm
- 20/25/30 M
- Chapa Zincor
- Fecho abertura emergência "Previtop"

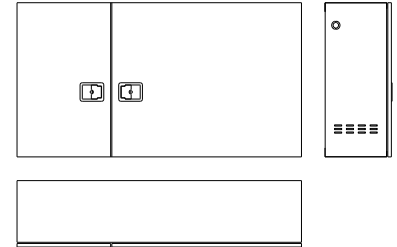

Referência	Comp. Mangueira (m) com ø de 25 mm	Dimensões (mm) H x L x P
11.3-20.S	20	700 x 1200 x 280
11.3-25.S	25	700 x 1200 x 280
11.3-30.S	30	700 x 1200 x 280
20.1 Aro de remate com 25 mm (opcional)		700 x 1200

Caso pretenda uma cópia do desenho em CAD, solicite para email: previtop@previtop.pt

Carretel: 10-20 | 10-25 | 10-30 + Armário

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: **CARRETEL**



- Abas chapa zinco 1mm
- Tambor chapa aço zinco
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Válvula rotativa em latão
- Mangueira em PVC reforçada em poliéster semirrígida, segundo EN 694:2001+A1:2007 (20,25 ou 30 metros)
- Agulheta 3 posições: jato, nevoeiro e fecho
- União de ligação em latão macho 25 mm
- Centro em PVC
- Autocolante marcação CE
- Ponta de alimentação composta por:
 - válvula macho esférico 1" com manómetro
 - união ligação macho 25 mm
 - abraçadeira "Super"
 - anéis de cravação
- Agulheta baixa expansão.
- Doseador espuma de 3 a 6%
- Proporcionador espuma

COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICAS: **ARMÁRIO**

- Armário chapa zinco 1mm
- Compartimento para espumífero
- Pintura poliéster 70 µm / Ral 3000
- Abertura das portas 180° graus
- Portas cegas
- Laterais ventiladas
- Furos fixação
- Dobradiças inox A304
- Fecho abertura emergência "Previtop"
- Suporte axial basculante
- Instruções de instalação e manutenção

NOTA

- Não inclui acessórios de ligação à rede
- Pressão recomendada 7 Bar
- Não inclui espumífero
- Encomendas deverão ser efetuadas pela referência + dimensão

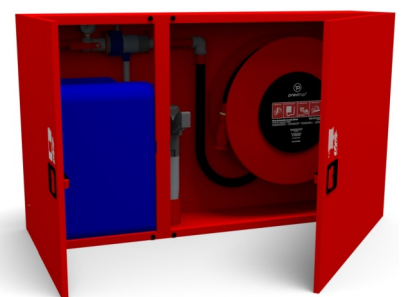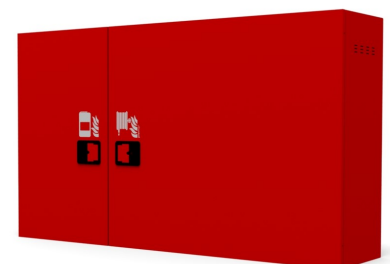

Ideal para o uso em escolas, escritórios, hospitais, recintos desportivos, cinemas, etc.

Opções		
Cor do armário	Acessórios	Outros
<input type="checkbox"/> Ral/Cor (à escolha)	<input type="checkbox"/> Mola em espiral	<input type="checkbox"/> Espumífero AFFF 3%
	<input type="checkbox"/> Ponta alimentação espiral metálica	
	<input type="checkbox"/> Válvula de corte ao manómetro	

CE Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme norma EN 671-1:2012 - CE 1328-CPR-0149